Technisches Datenblatt

140 SC

Diesel Schere-Hubarbeitsbühne

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Leistungsvermögen	Metrisch
Arbeitshöhe	14.20 m
Plattformhöhe	12.20 m
Traglast des Arbeitskorbs	363 kg
Anzahl Personen (innen/außen)	3 / 2
Gewicht und Reifengröße	
2.1 - Gewicht der Arbeitsbühne*	5136 kg
2.2 - Abmessungen des Arbeitskorbs ohne der Erweiterung (L x B)	2.79 x 1.6 m
2.21 - Abmessungen des Arbeitskorbs mit Erweiterung (L x B)	4.31 x 1.6 m
b1 - Gesamtbreite	1.75 m
l1 - Gesamtlänge	3.76 m
2.41 - Gesamtlänge mit Verlängerung	4.81 m
h17 - Gesamtbauhöhe	2.74 m
h20 - Bauhöhe eingefahren**	2.08 m
b13 - Innerer Wenderadius	2.10 m
wa3 - Äußerer Wenderadius	4.60 m
m2 - Bodenfreiheit an Fahrgestellmitte	0.24 m
y - Radstand	2.29 m
Leistungsdaten	
Fahrgeschwindigkeit	5.60 km/h
Arbeitsgeschwindigkeit	0.50 km/h
Steigfähigkeit	35 %
Bereifung	
Reifentyp	Schaumgefüllt
Antriebsräder	2 / 2
Lenkräder	2 / 0
Gebremste Räder	2 / 2
Antrieb	
Verbrennungsmotor	Kubota D1105 Tier IV Final
Leistung des Verbrennungsmotors	25 hp / 18.50 kW
Verschiedenes	
Druckbelastung auf hartem Boden (cm2)*	6.68 daN/cm²
Fassungsvermögen des Hydraulikbehälters	68.10 l
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	37.90 l
Geräuschpegel am Boden	85 dB(A)
Geräuschpegel am Arbeitskorb	79 dB(A)

* abhängig von den gewählten Optionen und den Normen im Bestimmungsland der Maschine
** Mit gefalteten Leitplanke

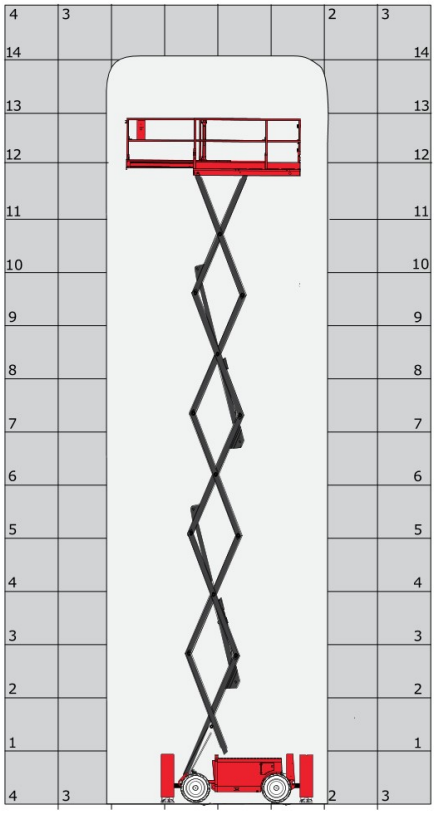

Maßzeichnung

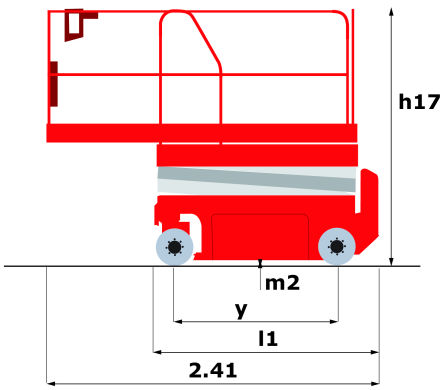

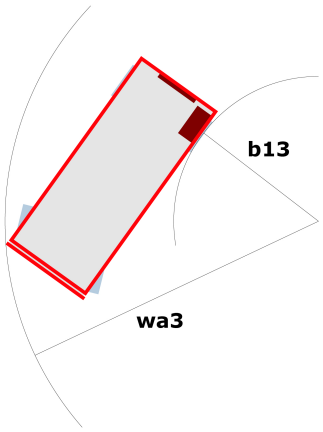

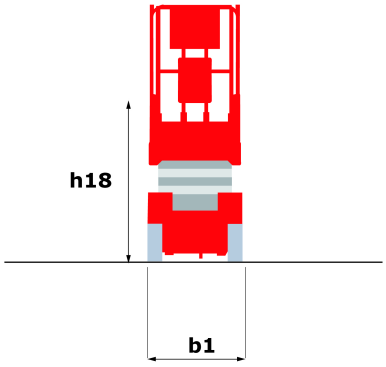

Ausstattung

Standard
230-V-Anschluss
Allradantrieb
Aktive Pendelvorderachse
Rutschfeste Bühnenoberfläche
Alarmton und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle)
CAN-Bus-Technologie
Notstoppschalter im Arbeitskorb und am oberwagen
Motormontage auf Gleitplatte
Fester Abscherschutz
Klappbare Schutzbügel für Türdurchgänge
Signalhorn im Arbeitskorb
Betriebsstundenzähler
Unterstützung durch integrierte Fehlerdiagnose
Absenkalarm
Arbeitskorbtür
Proportional-Regelung
Abnehmbarer Steuerkasten
Stabilisatoren mit automatischer Nivellierung
Fahrt bei maximaler Höhe möglich

Optional
2 Warnleuchten am Fahrgestell
Druckluftanschluß im Arbeitskorb
Piepton bei allen Bewegungen
Biologisch abbaubares Öl
Warnblinkanlage
Initialprüfungsbericht vor Inbetriebnahme
Nicht markierende Räder (Durchmesser - 58 mm)
Sicherheitsgeschirr
Arbeitsscheinwerfer im Arbeitskorb

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Indentity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.