

Technisches Datenblatt

# **MLA-T 516-75 H**

Gelenklader




Leistungsvermögen	Metrisch
Static tipping load with bucket (straight)	3535 kg
Static tipping load with forks (full turn)	2000 kg
h35 - Max. height of bucket pivot point	5.03 m
h3 - Max. lifting height (below forks)	4.84 m
Max. Reichweite	3.30 m
Max. Reichweite	1.20 m
Ausbrechkraft an der Schaufelkante	6730 daN
Gewicht und Reifengröße	
Unladen weight (with forks) with 4-post canopy	5543 kg
m4 - Bodenfreiheit	0.31 m
l3 - Overall length to carriage (without hitch)	4.95 m
b22 - Overall width of 4 posts canopy	1.28 m
b4 - Kabinenbreite	1.28 m
b1 - Overall width (over tyres)	1.74 m
h38 - Overall height with 4 posts canopy	2.48 m
Standardbereifung	460/70 R24 159A8 A580 - Alliance
Antrieb	
Hersteller	Deutz
Abgasnorm	Stage 3B / Interim Tier IV
Modell	TD 3,6 L4
Hubraum - Zylinderanzahl	4 - 3600 cm <sup>3</sup>
Leistung	75 PS / 55.40 kW
Max. Drehmoment	330 Nm bei 1600 rpm
Kühlsystem	engineCooling.2radiators (water + hydraulic oil)
Getriebe	
Typ	Hydrostatisch
Number of Gears (Forward) with standard speed	2
Number of Gears (Reverse) with standard speed	2
Number of Gears (Forward) with max. speed	3
Number of Gears (Reverse) with max. speed	3
Max. travel speed	30 km/h
Differenzialsperre	Sperrdifferenzial an Vorder- und Hinterachse
Parkbremse	Manuelle Feststellbremse
Betriebsbremse	brakeService.hydraulicdrumbrake
Hydraulik	
Hydraulikpumpe	Zahnradpumpe
Hydraulikfluss - Druck	70 l/min - 200 bar
High flow option	30 bar
Drive hydraulic system pressure	380 bar
Tank	
Hydrauliköl	74 l
Kraftstoff	102 l
Geräuschemission und Vibration	
Vibrationswert an Händen/Armen	2.5 m/s <sup>2</sup>
Verschiedenes	
Sicherheit	Kabine ROPS - FOPS Level 1

# Optionen / Oberflächen


S : Standard / O : Option / - : Nicht verfügbar

	Essential	Classic	Premium	Elite
<b>General</b>				
Automatisch reinigender Luftvorfilter	S	S	S	-
Handgas	S	S	S	-
Speed control	O	O	S	-
Third speed	O	O	S	-
<b>Komfort</b>				
Suspension Seat - Mechanical	S	S	-	-
Suspension Seat - Air Ride	-	O	S	-
Tuner-Radio (50 W)	-	S	S	-
Automatische Klimaanlage	-	O	S	-
Schwingungsdämpfung „Active CRC“	O	O	S	-
Canopy	S	-	-	-
Closed cab with heating	-	S	S	-
Adjustable Steering Column	S	S	S	-
Floor mat	S	S	S	-
<b>Hydraulik</b>				
Hydraulische Anbaugeräteverriegelung	S	S	S	-
Easy Connect System (ECS)	S	S	S	-
Dauerstrom-Hydraulik	S	S	S	-
Attachment Hydraulic Line	S	S	S	-
<b>Strom / Sicherheit</b>				
Komplette Fahrbeleuchtung	O	S	S	-
Rundumleuchte	O	O	O	-
Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten (x4: 2 vorne und 2 hinten)	S	S	-	-
Led-arbeitsscheinwerfer vorn und hinten (x4: 2 vorne und 2 hinten)	O	O	S	-

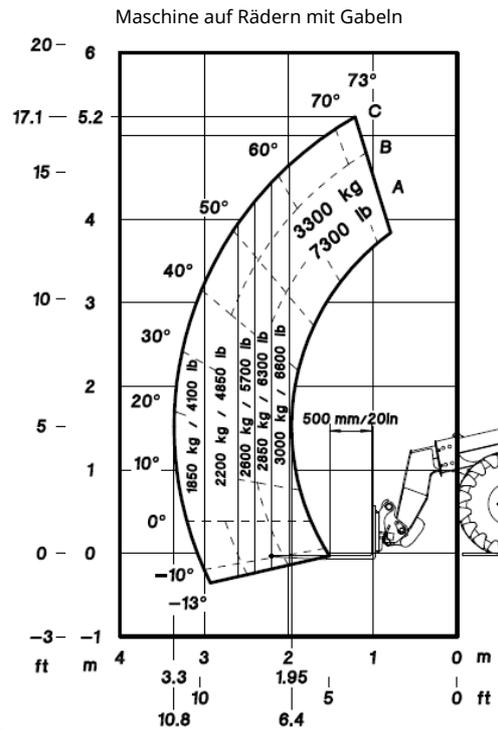

Max. payload with forks as per EN 474-3 (80%)

Maßzeichnung

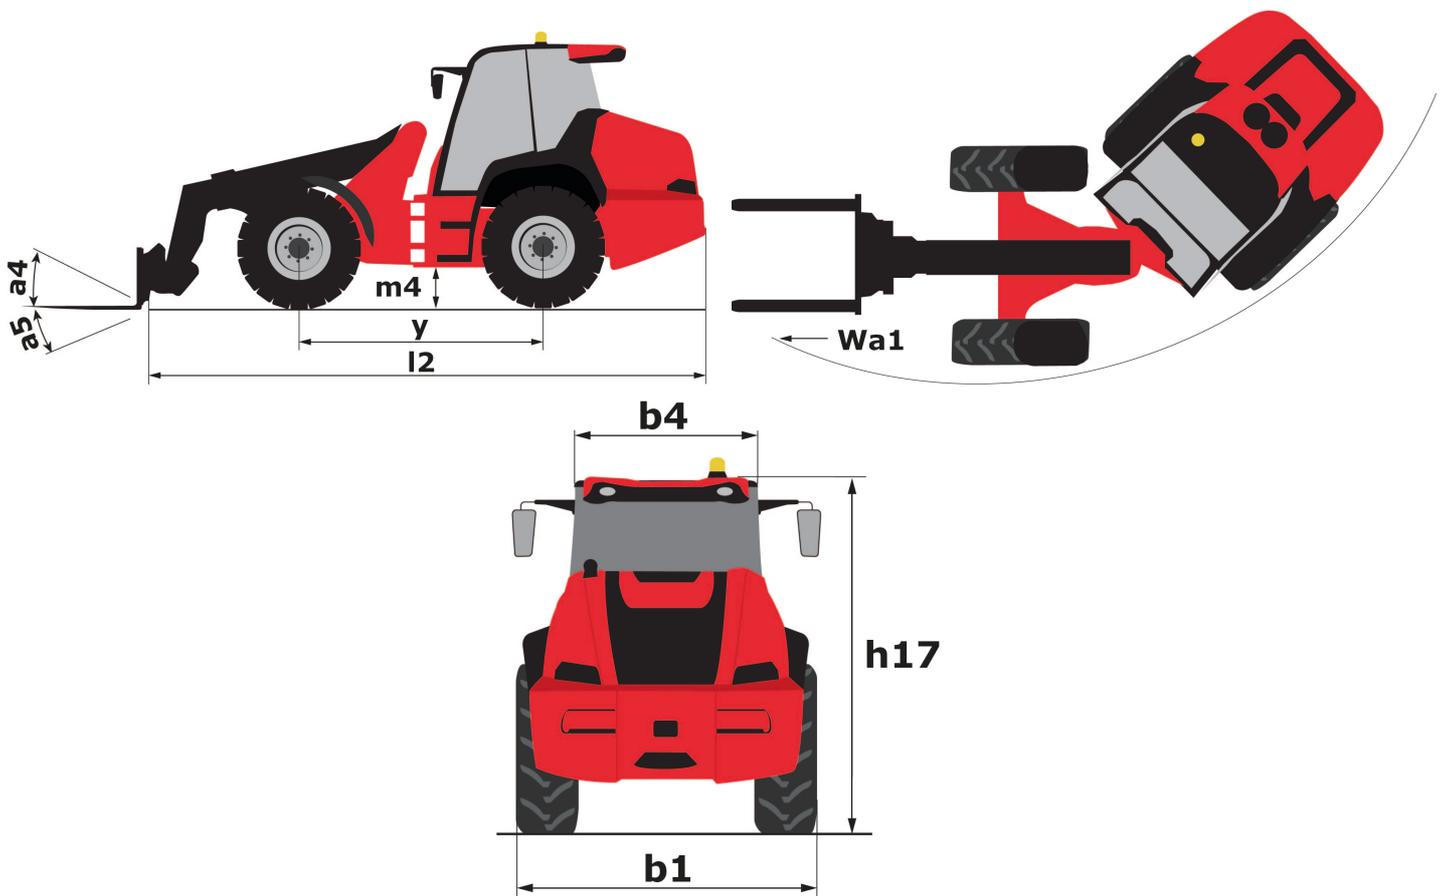



Siège Social  
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France  
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.