
TECHNISCHE DATEN

MT 1135

Manitou Teleskoplader




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD




MT 1135	
Heben	
Max. Tragkraft	3500 kg
Max. Hubhöhe	11.05 m
Max. Reichweite	7.75 m
Ausbrechkraft an der Schaufelkante (Iso 8313)	6400 daN
Dauer ohne Hublast	
Heben	8.5 s
Senken	7.0 s
Teleskop Ausfahren	13.0 s
Teleskop Einfahren	9.0 s
Ankippgeschwindigkeit	4.0 s
Auskippgeschwindigkeit	4.0 s
Bereifung	
400 / 80 -24	
Bremse	
Betriebsbremse	Ölbad Lamellenbremse, Bremskraftverstärkung
Parkbrems	automatische Parkbremse
Motor	
PERKINS - STAGE 4 - FINAL TIER 4	
Typ	854F-E34TA
Leistung	100 ch / 75 kW
Max. Drehmoment	430 Nm
Einspritzung	direkt
Kühlsystem	Wasser
Zugkraft unter Last	9150 daN
Fahrantrieb	
Drehmomentwandler Allradantrieb	
Fahrtrichtungsschalter	elektrohydraulisch
Vorwärts - und Rückwärtsgänge	4/4
Antriebsräder	4-Rad-Antrieb
Lenkmodus	Allradlenkung - 3 Lenkarten
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach gesetzlichen Bestimmungen abweichen)	25 km/h
Füllmengen	
Pumpe	Zahnradpumpe mit Verteilerventil 125 l/min – 270 bar
Reistung	
Hydrauliköl	125 l
Kraftstoff	120 l
Eigengewicht (mit Gabel)	
8900 kg	
Abmessungen	
1. Mitte Vorderrad bis zum Gabelträger	1.60 m
2. Radstand	2.88 m
3. Mitte Hinterrad bis Rückseite	0.89 m
4. Gesamtlänge	5.37 m
5. Bodenfreiheit	0.42 m
6. Gesamtbreite der Kabine	0.88 m
7. Spurbreite	1.87m
8. Gesamtbreite	2.28 m
9. Gesamtbreite (abgestützt)	2.28 m
10. Gesamthöhe	2.42 m
Wenderadius	3.65 m
Kippwinkel der Schaufel (Ankippen / Auskippen)	16° / 110°
Gabelzinken Standard (Länge x Breite x Stärke)	1200 x 125 x 45 mm
Niveaueausgleich	
standard	
Steuerung	
JSM* (multifonktions joysticks)	
Sicherheit	
(Norm für mobile Kräne) Sicherheit Laststatuskontrollsystem serienmä	
Geräuschemissionen	
Innenschallpegel (LpA)	78dB
Außenschallpegel (LwA)	103 dB
Vibrationswert an Händen/Armen	<2.50 m/s²

Lastdiagramm
Prüfverfahren EN 1459 Zusatz B

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken

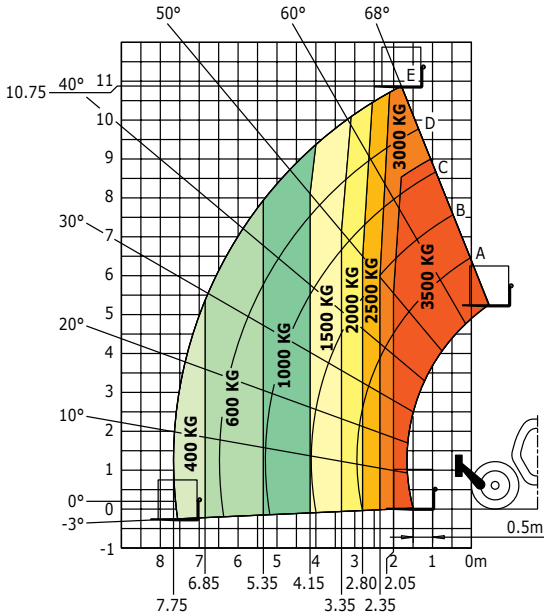

Maschine auf Stützen mit Gabelzinken

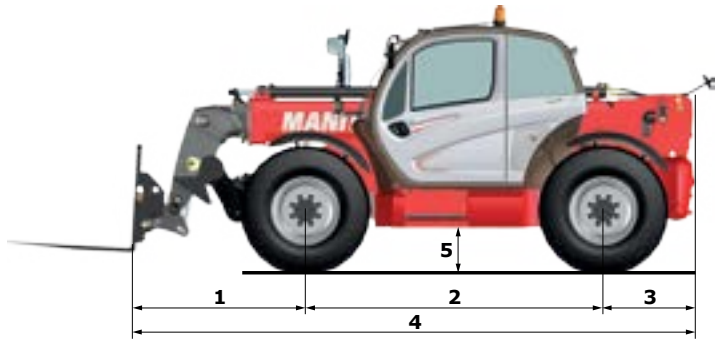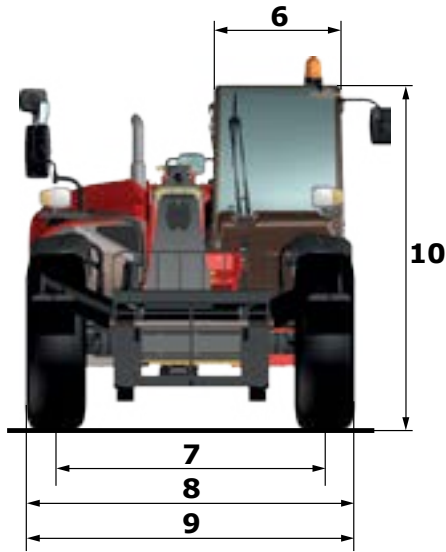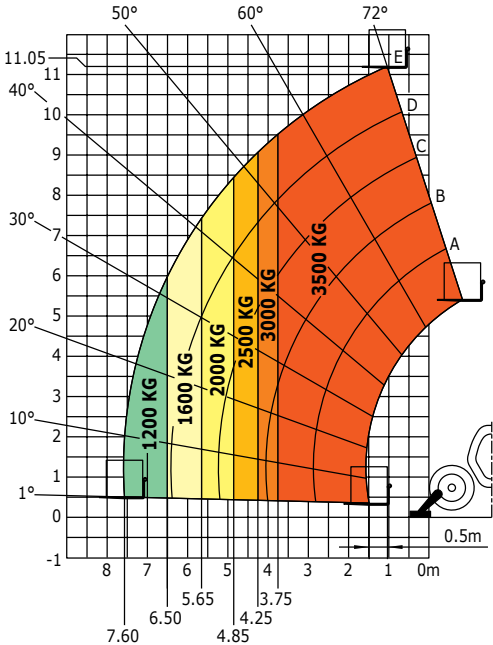

Dieser Prospekt enthält die Beschreibung der Ausführungen und möglichen Konfigurationen von Manitou-Produkten, die sich in ihrer jeweiligen Ausrüstung unterscheiden können. Die in diesem Prospekt dargestellten Ausrüstungen können je nach Ausführung zur Grundausstattung oder zur Sonderausrüstung gehören oder nicht erhältlich sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Das Dokument ist vertraglich nicht bindend. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht erschöpfend. Die Logos sowie das visuelle Erscheinungsbild des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen ohne Genehmigung nicht verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die Fotos und Zeichnungen in dieser Broschüre dienen nur zur Information und als Anhaltspunkt. MANITOU BF SA – Aktiengesellschaft mit Aufsichtsrat - Firmenkapital: 39 547 824 Euro - 857 802 508 RCS Nantes



Ihr MANITOU-Händler:



Firmensitz
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - Frankreich
Tel.: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

