




Technisches Datenblatt

# **MT 1440 EASY STV**

Teleskoplader





Leistungsvermögen	Metrisch
Max. Tragkraft	4000 kg
Max. Hubhöhe	13.53 m
Max. Reichweite	9.46 m
Losbrechkraft an Schaufel	8150 daN
Gewicht und Reifengröße	
l2 - Gesamtlänge mit Geräteträger	6.13 m
b1 - Gesamtbreite	2.36 m
h17 - Gesamthöhe	2.45 m
y - Radstand	3.07 m
m4 - Bodenfreiheit	0.37 m
b4 - Gesamtbreite mit Kabine	0.89 m
a4 - Kippwinkel	12 °
a5 - Schüttwinkel	114 °
Wa1 - Wenderadius (Radaußenseite)	3.94 m
Leergewicht (mit Gabeln)	10900 kg
Standardreifen	400/80 - 24 - 162A8 - Alliance
Standardgabeln	1200x125x50
Leistungsdaten	
Heben	16 s
Senken	12 s
Teleskop ausfahren	17 s
Teleskop einfahren	13 s
Ankippen	4 s
Auskippen	4 s
Antrieb	
Hersteller	Deutz
Umweltschutznormen	Stage 5 / Tier IV Final
Modell	TD 3.6 L
Zylinderzahl - Hubraum	4 - 3621 cm <sup>3</sup>
Leistung	75 PS / 55.40 kW
Max. Drehmoment	340 Nm bei 1600 rpm
Zugkraft mit Last	8500 daN
Getriebe	
Typ	Drehmomentwandler
Anzahl Übersetzungen (vorwärts/rückwärts)	4/4
Feststellbremse	Automatisch negativ
Betriebsbremse	Im Ölbad laufende, hydraulische Mehrscheiben an Vorder- und Hinterachse
Hydraulik	
Pumpenart	Zahnradpumpe
Hydraulikfördermenge - Druck	170 l/min - 270 bar
Tank	
Motoröl	10 l
Hydrauliköl	135 l
Kraftstoff	140 l
Geräuschemission und Vibration	
Geräuschpegel am Fahrerstand (LpA)	79 dB(A)
Umgebungsgeräusch LwA	102 dB(A)
Schwingungsbelastung Hand/Arm	<2.5 m/s <sup>2</sup>
Verschiedenes	
Lenkräder/Antriebsräder	4 / 4
Sicherheit	Norm EN 15000 Kabine ROPS - FOPS Level 2
Steuerungen	JSM

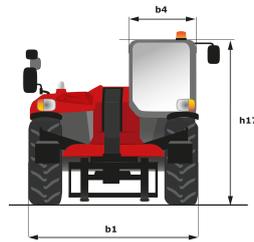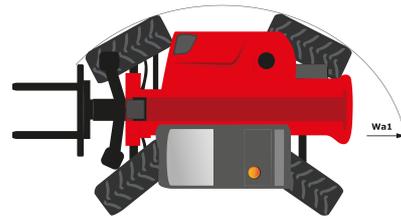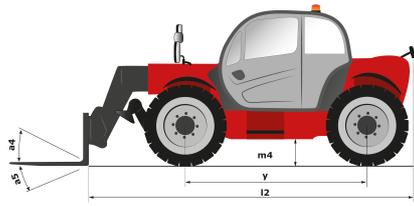

# Traglasttabellen

Maschine auf Rädern mit Gabeln - mit Niveau-Ausgleich

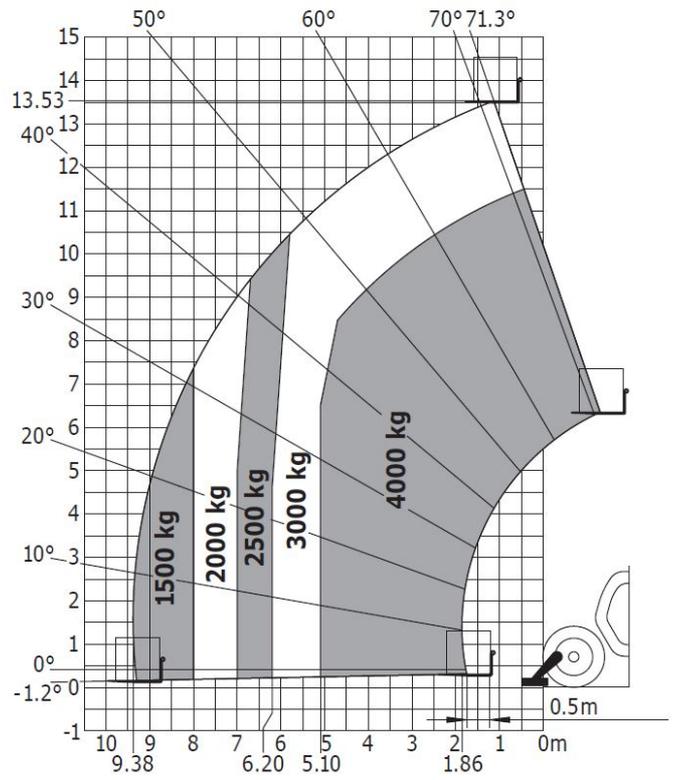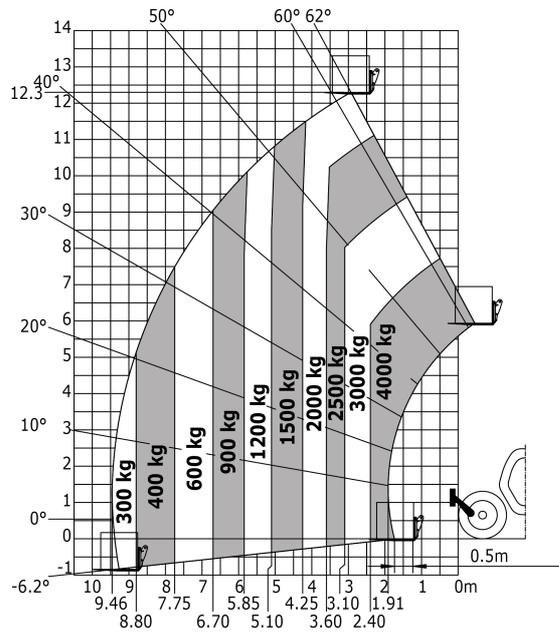



Siège Social  
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France  
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.