



# ELEVAH® 80 MOVE picking





# ELEVAH<sup>®</sup> 80 MOVE picking

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Maximale Arbeitshöhe                       | 7,78 m            |
| Maximale Tragfähigkeit                     | 200 kg            |
| Zulässige Personenhöchstzahl               | 1                 |
| Einsatzbereich                             | Innen - Aussen*** |
| <b>A</b> Höhe eingefahren                  | 1980 mm           |
| <b>B</b> Plattform Höhe (eingefahren)      | 650 mm            |
| <b>C</b> Plattform Höhe (ausgefahren)      | 5780 mm           |
| <b>D</b>                                   | 1280 mm           |
| <b>E</b> Maximale Abmessungen der Maschine | 1780 mm           |
| <b>F</b>                                   | 780 mm            |
| <b>G</b> Korbabmessungen                   | 640 mm            |
| <b>H</b>                                   | 710 mm            |
| Maschinengewicht                           | 860 kg            |
| <b>K</b> Ablageschale Abmessungen          | 440 mm            |
| <b>L</b>                                   | 740 mm            |
| Traglast der Ablageschale                  | 20 kg             |
| Antriebsräder                              | Ø 230 x 60 mm     |
| Lenkrollen                                 | Ø 200 x 50 mm     |



## KOMMISSIONIERPLATTFORM

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Einstellung                      | Elektrisch |
| Vertikal Hub                     | 600 mm     |
| Mindestgabelhöhe (eingefahren)   | 1030 mm    |
| Maximale Gabelhöhe (ausgefahren) | 6830 mm    |
| <b>I</b> Abmessungen             | 500 mm     |
| <b>J</b>                         | 680 mm     |
| Tragkraft                        | 100 kg     |

## LEISTUNGEN

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Antrieb                                       | Elektrisch                     |
| Batterien                                     | 2 Pb-Säure-Batterien 12V 105Ah |
| Batterie Ladegerät                            | 110V – 220V 50/60HZ            |
| <b>M</b> Max. Steigfähigkeit                  | 15%                            |
| Steigfähigkeit ausgefahren                    | 2,5%                           |
| Wenderadius innen                             | 0                              |
| Wenderadius aussen                            | 1095 mm                        |
| Max. Geschwindigkeit (Heben – Senken)         | 0,2 m/s                        |
| Maximale Verfahrgeschwindigkeit (Eingefahren) | 5 km/h                         |
| <b>N</b> Max. Druck pro Rad mit voller Last*  | 3,7 kN                         |
| Arbeitszyklen (komplett aufgeladen) **        | Ca. 130                        |



\* Maximaler Druck, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das Gewicht der Arbeitsbühne plus die maximale Last an Bord vollständig auf einer Seite der Maschine verteilt sind = vollständig asymmetrische Last.

\*\* Als Arbeitszyklus gilt: 20 m fahren, Heben bis zur höchsten Plattformhöhe, komplett senken und die Kommissionierplattform einsetzen.

\*\*\* Es kann auch im Freien bei völliger Abwesenheit von Wind und Niederschlag verwendet werden.



Konform mit den europäischen Normen für Flurförderzeuge mit hebbarem Fahrerplatz UNI EN ISO 3691-1.

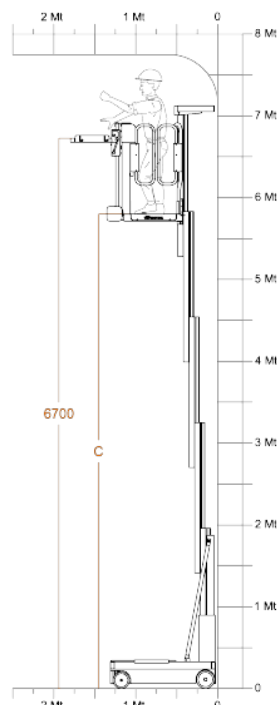

Standard-RAL-Farben: Glänzendes Orange RAL 2004, Mattes Grau RAL 7016